

Signaaltorens

Merk: Newton

Kenmerken

- Serie(s): Ø50, Ø70mm
- 5 verschillende aansluitmodules
- Heldere LEDs met lange levensduur
- 360° zichtbaar, geen blokkades of schaduwen
- Modulair ontwerp, voor installatie zonder gereedschap
- Gepatenteerd ontwerp voor het vergroten van de helderheid en makkelijke montage
- De alarmfrequentie: 60~80 keer/ minuut
- Buzzer Volume: 85 ± 10 of 120 ± 10 dB/M
- Corrosie bestendige materialen
- Conform RoHS richtlijnen
- Conform CE-markering
- Beschermingsklasse: IP54, IP65



(Gebruikelijke) Betekenis van de kleuren



Red

Dangerous status - immediate action



Yellow

Abnormal status - in monitor or action



Green

Normal status - no action



Blue

Discontinuity status - action mandatory



White


Other status - can be identified by the user

Max vermogen

LED	0550 serie	Red, Yellow	0.75W	Green, Blue, White	1W
	0570 serie	Red, Yellow	1W	Green, Blue, White	1.2W
BUZZER	0550 buzzer	Black, White	0.5W		
	0570 buzzer	Black, White	0.75W		
	0570 music buzzer	Black, White	12W		
	0570 120dB buzzer	Black, White	DC=5W	DC<200mA	AC<20mA

Modulair design

Elk licht element kan makkelijk geplaatst of vervangen worden door de gebruiker. Hier is geen gereedschap voor benodigd.

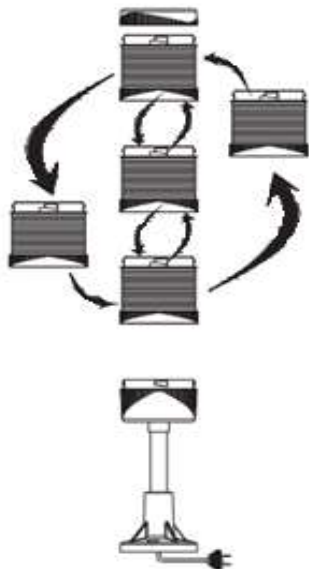

Makkelijk te installeren

Door het modulaire design is installatie erg makkelijk, de gebruiker kan de modules op elkaar draaien totdat deze niet meer verder kan.




Align "▲" on lamp holder to "▲" on groove, wrest toward left to "▲", open the top cover of the stand.



Align "▲" on lamp shade to "▲" on groove, wrest toward right until hearing "click", and the mounting is finished.


Verschillende aansluitmodule(s)

Er zijn 5 verschillende steunen beschikbaar waarmee de modulaire signaaltorens gemonteerd kunnen worden.

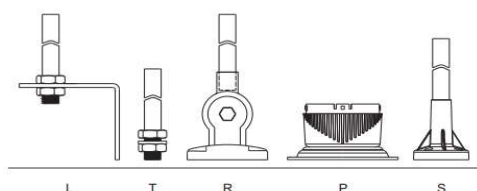


Makkelijk aan te sluiten

Er is geen kabel per module van boven tot onderzijde nodig, de bekabeling wordt per module doorgelust.



Newton
SignaalToren




Standaard
SignaalToren

Hoe stel je een modulaire signaaltoren samen


3. Selecteer buzzer (optioneel)

2. Selecteer de lucht module(s)

1. Selecteer de aansluitmodule

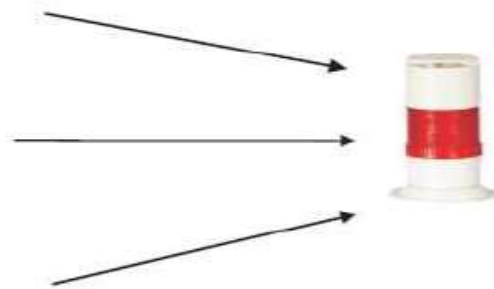

Installatie instructie

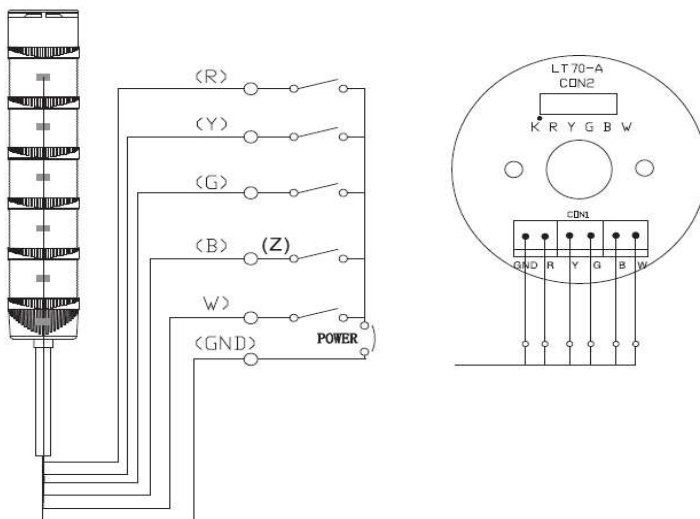

GND = Ground (Groen-gele of zwarte draad)

R = Red (rode draad) ter behoeve van de rode lichtmodule(s)

Y = Yellow (gele draad) ter behoeve van de gele lichtmodule(s)


G = Green (groene draad) ter behoeve van de groene lichtmodule(s)

B = Blue (blauwe draad) ter behoeve van de blauwe lichtmodule(s) en/ of buzzer (periodiek)

W = White (witte draad) ter behoeve van de witte lichtmodule(s) en/of buzzer (continu)

Aansluitmodules voor de Ø50 serie


Standaard




Buis/ bout



Hoeklijn



Scharnier




Plaat




Aansluitmodules voor de Ø70 serie


Standaard




Buis/ bout



Hoeklijn



Scharnier



Plaat

